



- * KAMERTHERMOSTATEN
- * TEMPERATUURREGELING PER RUIMTE
- * REGELINGEN VLOERVERWARMING
- * REGELING VIA INTERNET

EU-L-8

REGELING VOOR THERMISCHE STELAANDRIJVINGEN

Funcities:


Mogelijkheid om tot max. 22 thermische stelaandrijvingen te regelen via 8 kamertemperatuur sensors EU-C-8r of kamerthermostaten EU-R-8b en EU-R-8k

- * 3 kamertemperatuur sensors/kamerthermostaten kunnen 12 stelaandrijvingen ondersteunen (max. 4 stelaandrijvingen per sensor/thermostaat)
- * 5 kamertemperatuur sensors/kamerthermostaten kunnen 10 stelaandrijvingen ondersteunen (max.2 stelaandrijvingen per sensor/thermostaat)
- Één 230V uitgang voor de pomp
- Spanningsvrij contact (bijv. voor regeling van verwarmingsapparaat)
- Mogelijkheid om een EU-M7 bedieningspaneel met RS communicatie aan te sluiten.
- Mogelijkheid om een EU-507 Ethernet of EU-5060 RS aan te sluiten om de installatie via Internet te regelen
- Mogelijkheid om een EU-i-1, EU-i-1m mengkraan module aan het sluiten
- Software update via USB

Artikelnummer: 823000



Voeding / communicatie	230V 50Hz	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / spanningsvrij contact	1335 x 105 x 75	*/1 A
Uitgangbelasting 1-8/ uitgangbelasting pomp	0,3 A	0,5 A

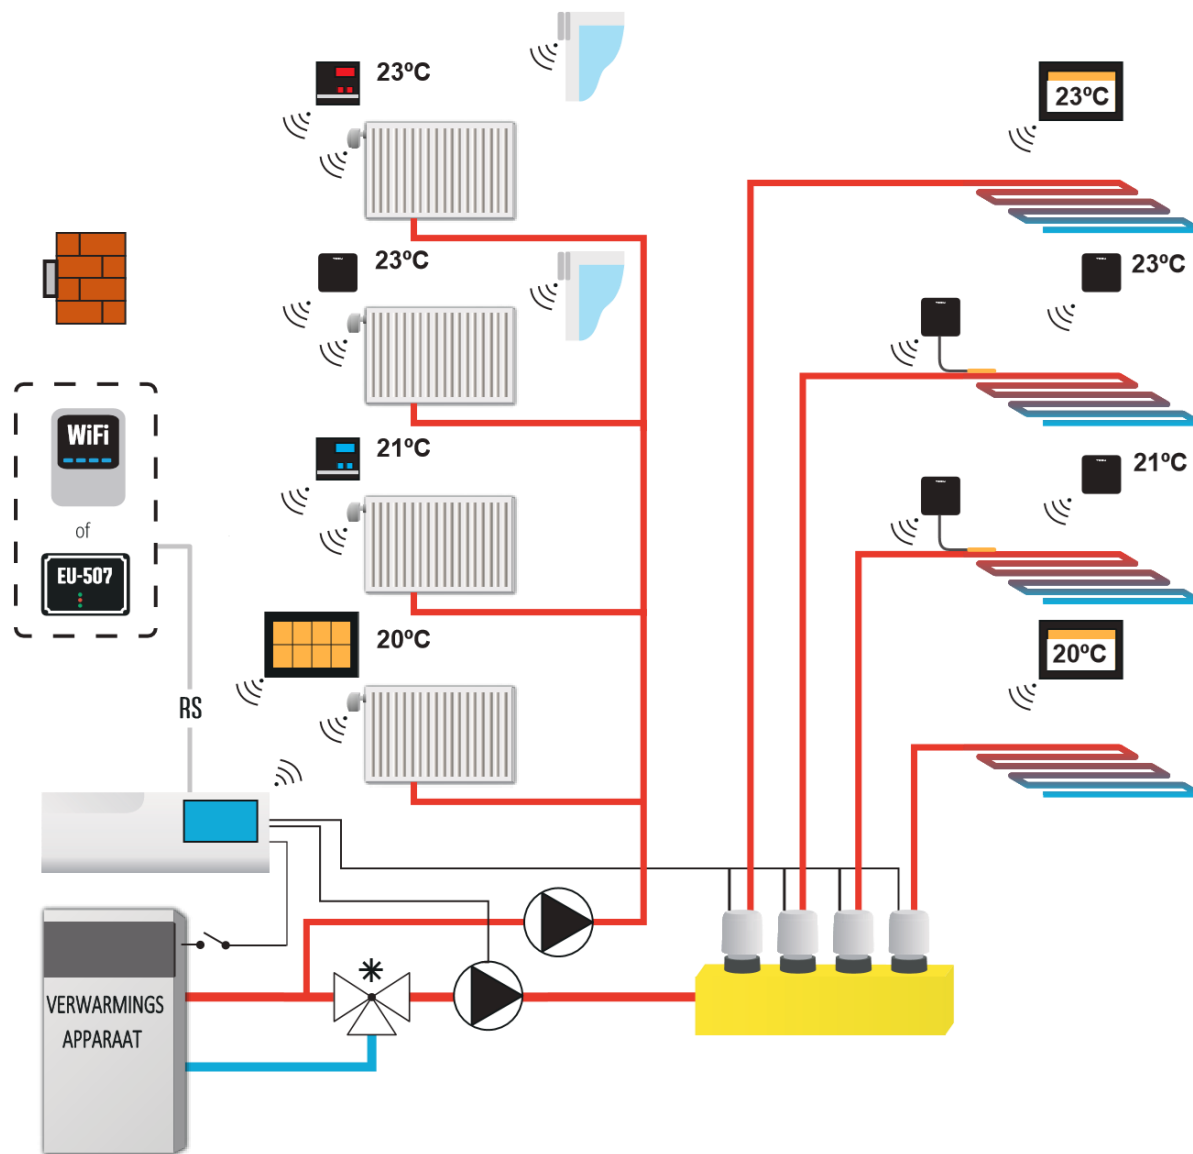


SYSTEMELEMENTEN


-  Bedieningspaneel
-  Draadloze kamerthermostaat
-  LED kamerthermostaat
-  LCD kamerthermostaat
-  Draadloze temperatuur sensor
-  Draadloze vloer temperatuur sensor
-  Open-raam sensor
-  Buiten temperatuur sensor
-  Internet module EU-507
-  WiFi module WiFi RS
-  Draadloze stelaandrijving STT-869
-  Thermo-elektrische stelaandrijving STT-230/2 of STT-230/2 S
-  Mengkraan regeling EU-i-1/EU-i-1m

AANBEVOLEN KABEL DIAMETERS VOOR AANSLUITEN SPECIFIEKE SYSTEEM MODULES

EU-L-8

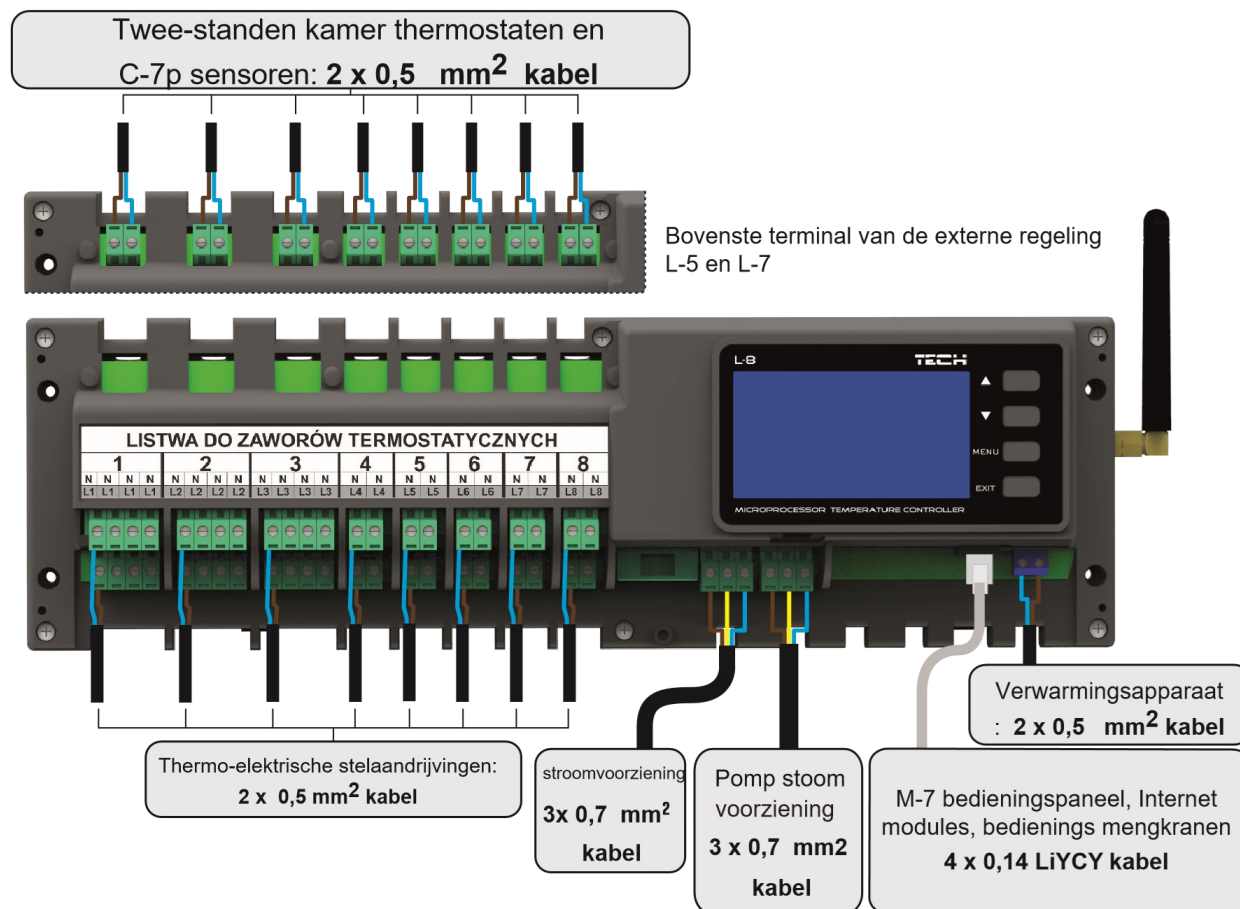

DRAADLOOS VLOERVERWARMINGSSYSTEEM MET INTERNET - 8 SERIE

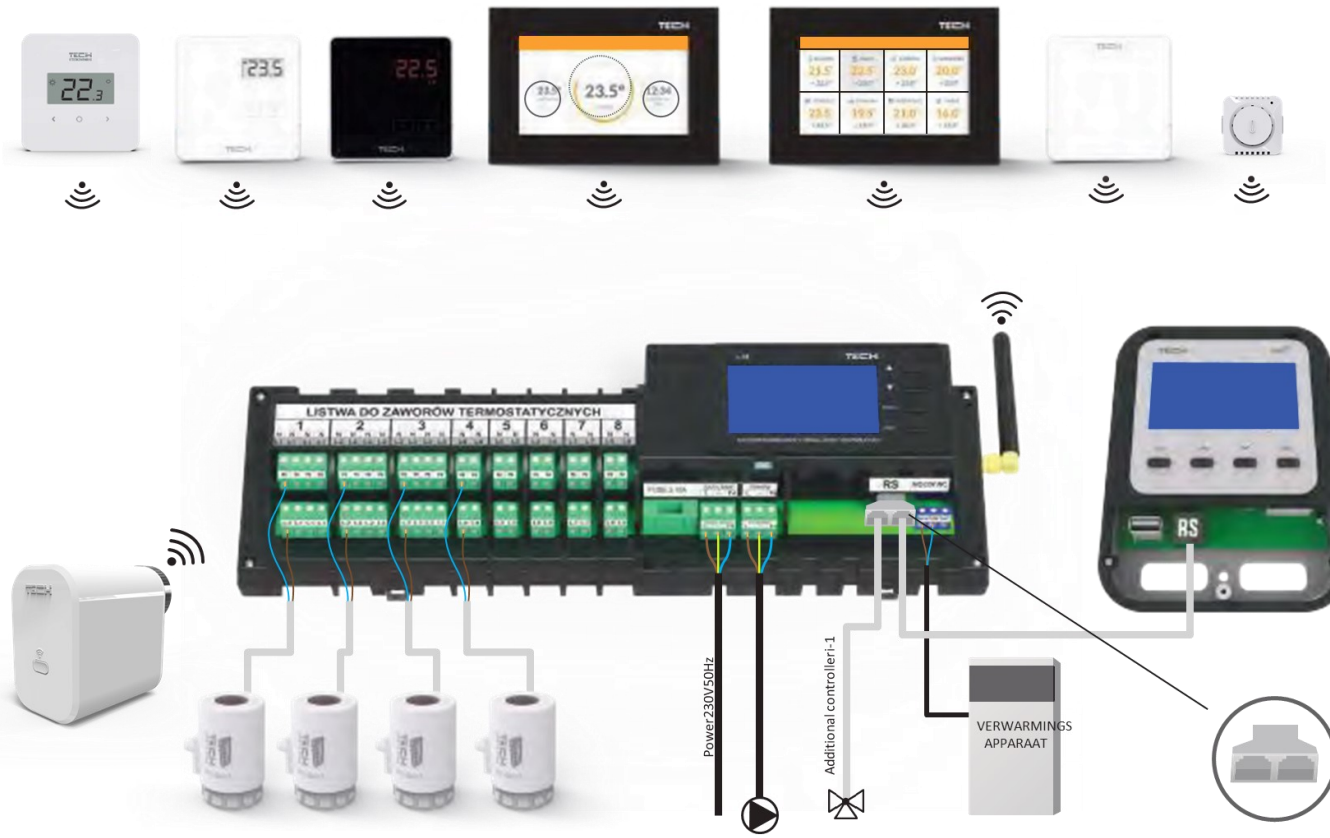

T-verbinding voor RS communicatie (RJ12)

DRAADLOOS VLOERVERWARMINGSSYSTEEM MET INTERNET - 8 SERIE - SYSTEEM UITBREIDING



EU-C-8r

DRAADLOZE KAMER TEMPERA-
TUUR SENSOR

- Ruimte temperatuur meting zonder bediening
- **Artikelnummer:**
WIT - 800110
ZWART - 800120

Voeding / communicatie	2x AA batterijen	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	wit en zwart



EU-R-8b PLUS

DRAADLOZE RUITMETHERMO-
STAAT

- Kamertemperatuur en vochtigheidsmeter
- Deze gegevens gebruikt hij om thermostaatkranen te regelen
- **Artikelnummer:**
WIT - 800610
ZWART - 800620

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 15	wit en zwart



EU-R-8b

DRAADLOZE TWEE-STANDEN KAMERTHER-
MOSTAAT VOOR EU-L-8

- Regeling kamertemperatuur, verwarmingsprogramma met tijdslimiet
- Ingebouwde kamer temperatuur sensor
- LCD scherm, zonder achtergrondverlichting
- **Artikelnummer:**
WIT - 800210
ZWART - 800220

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 16	wit en zwart



EU-C-mini

DRAADLOZE KAMER SENSOR

- Compact formaat
- Lang levensduur (batterij)
- Discreet design
- **Artikelnummer:** 600100

Voeding / communicatie	CR 2032 batterij	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	37 x 37 x 16	wit

MODULES TER UITBREIDING VAN HET RADIATOR VERWARMINGSSYSTEEM



EU-C-8 zr

DRAADLOZE BUITEN TEMPERA-
TUUR SENSOR

- Sensor voor EU-L-8 regeling
- Voeding 2 x AAA batterijen
- **Artikelnummer:** 810000



EU-i-1 / EU-i-1m


MENKRAAN REGELING

- Soepel regeling van een 3- of 4-
wegs klep
- Regeling van de pomp-kraan
- Retour temperatuur bescherming
- Regeling op basis van weersom-
standigheden
- LCD scherm
- Afmetingen 110 x 163 x 57 mm
- **Artikelnummer:**
EU-i-1 - 400100
EU-i-1 m - 401100

EU-507

INTERNET MODULE

- Voor EU-L7 en EU-L8 regeling
- Afstandsbediening van het vloerverwarmings-
systeem
- Bediening van de ingestelde temperatuur
- In iedere zone
- Mogelijkheid om schema's te bepalen
- Temperatuur historie van iedere zone inzichtelijk
- Mogelijk om het hoofdscherm te individualiseren
- Waarschuwingsbericht via email
- **Artikelnummer:** 100507

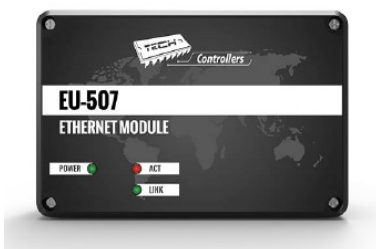

Stroomvoorziening / communicatie

5V DC

Kabel voor hoofdregeling

Afmetingen [mm]

120 x 80 x 31



EU-F-8 z

DRAADLOOS BEDIENINGSPA-
NEEL (INBOUW)

- Ruimte temperatuurregeling
- LCD scherm
- Meeting van luchtvochtigheid
- **Artikelnummer:**
WIT - 800710
ZWART - 800720

Voeding / communicatie

2x AA 1,5V batterijen

Draadloos 868 MHz

Afmetingen [mm] / kleur

55 x 55

wit en zwart

MODULES TER UITBREIDING VAN HET RADIATOR VERWARMINGSSYSTEEM

EU-R-8 K

DRAADLOOS
BEDIENINGSPANEEL (INBOUW)

- De regeling maakt het de gebruiker mogelijk de parameters in de aangewezen zone te regelen en in te zien
- Eenvoudig in te bouwen in elektrische box (ø 60mm)
- Wijzigen zone parameters (schema, ingestelde temperatuur, hysteresis, kalibrering)
- **Artikelnummer:**
WIT - 800310
ZWART - 800320



Voeding / communicatie	230V 50Hz	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	127 x 90 x 20	wit en zwart

EU-M-8

DRAADLOOS
BEDIENINGSPANEEL (INBOUW)

- De regeling maakt het de gebruiker mogelijk de parameters in de aangewezen zone te regelen en in te zien.
- Eenvoudig in te bouwen in elektrische box (ø 60mm)
- Wijzigen zone parameters (schema, ingestelde temperatuur, hysteresis, kalibrering)
- **Artikelnummer:**
WIT - 800510
ZWART - 800520



Voeding / communicatie	230V 50Hz	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	127 x 90 x 20	wit en zwart

MODULES TER UITBREIDING VAN HET RADIATOR VERWARMINGSSYSTEEM




STT-869

DRAADLOZE THERMO-ELEKTRISCHE STALAANDRIJVING

- Uitgang - moet met M30 x 1,5 schroefdraad
- **Artikelnummer:** 312100

Voeding / communicatie	2x AA 1,5V batterijen	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	47 x 83 x 80	Wit

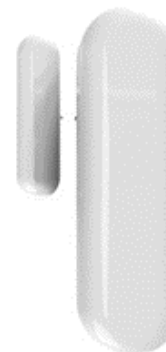

EU-C-2

DRAADLOZE RAAM-OPEN SENSOR

- Raam-open signaal
- Regeling verwarming
- Compact formaat
- Batterij met lange levensduur
- Discreet design
- **Artikelnummer:** 600200

Voeding / communicatie	CR 2032 Batterij	Draadloos
Kleur	Wit	



WiFi RS

WiFi - INTERNET MODULE

- Gelijk aan EU-507
- Internet verbinding via WiFi signaal
- Afmetingen: 105 x 135 x 28 mm
- **Artikelnummer:** 110000

EU-L-10


VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

Funcities:

Mogelijkheid tot bedienen van maximaal 22 thermo elektrische aandrijvingen via 10 uitgangen:

- * 8 zones ondersteunen 2 uitgangen (indien er meerdere aandrijvingen nodig zijn, max. uitgangbelasting is 0,3A)
- * 2 zones ondersteunen 1 uitgang (indien er meerdere aandrijvingen nodig zijn, max. uitgangbelasting is 0,3A)
- Mogelijkheid tot aansluiten van **1 speciaal ontwikkelde thermostaat** (EU-R-10b, EU-R-10s) **voor elke zone of 1 tweestanden** thermostaat (EU-294v1) voor elke zone
- Een 230V uitgang voor een pomp
- Spanningsvrij contact (voor inschakelen van bijvoorbeeld verwarmingsapparaat)
- 2 minuten vertraging voor pomp- en spanningsvrij contact

Artikelnummer: 123000

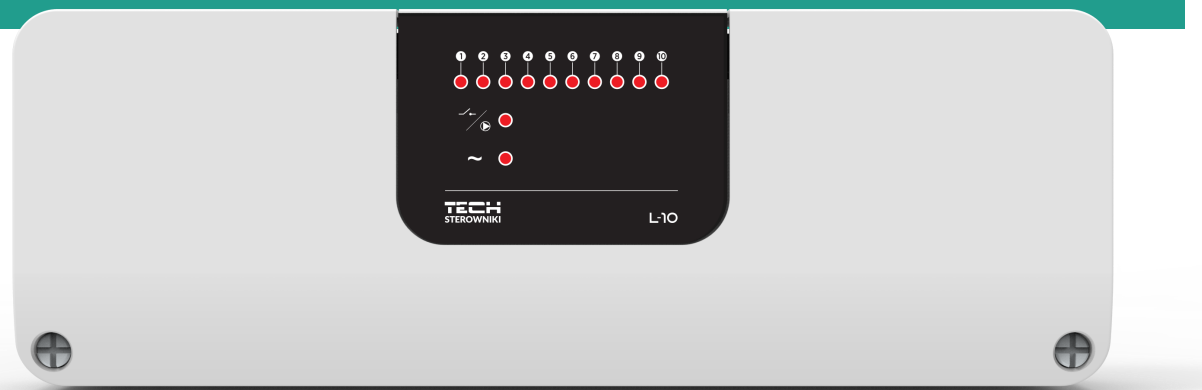

10 VERWARMING ZONES

RUIMTE THERMOSTATEN GEVOED VAN-
UIT DE REGELAAR

Voeding / communicatie	230V 50Hz	Bedraad
Afmetingen [mm] / spanningsvrij contact	343 x 125 x 55	*/1 A
Uitgangbelasting 1-10/ uitgangbelasting pomp	0,3 A	0,5 A



REGELING VERWARMINGSYSTEEM VIA INTERNET

It's cold



Eplucon app



In which room should the temperature be raised?

VOICE CONTROL



amazon alexa



works with the Google Assistant



REGELING VERWARMINGSYSTEEM VIA INTERNET



eModul




It's cold


In which room should the temperature be raised?

VOICE CONTROL

 amazon alexa

 works with the
Google Assistant





**TECH
TECH
CONTROLLERS**



EPLUCON
ENERGY PLUS CONCEPTS

Groots in eenvoud!

Industrieweg 69
8071 CS Nunspeet
T: 0341 - 371 030
W: www.eplucon.nl